

## 2000 PANCA SENECA




Struttura realizzata da N° 2 supporti in lamiera di acciaio 60/10 mm zincato centinati con raggio 9 cm. N° 5 listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici spessore 4,3 cm. Finitura manuale con due passate di impregnante all'acqua. Possibilità di avere due rinforzi di irrigidimento in acciaio inseriti sotto la seconda tavola della seduta e dietro la più alta dello schienale. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Tassellabile al suolo.

**Ingombro max** 188x75x84 h (seduta h 44,5)



Vista laterale

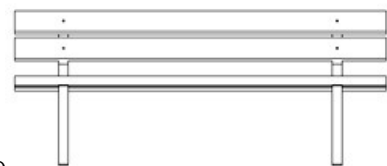

Vista frontale