


7036 – Castello Fantasy



MATERIALE	LEGNO ALLUMINIO PL. RICICLATA
DIMENSIONI	454X389XH395CM
ALTEZZA PAVIMENTI	145-200 CM
ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA	200 CM
SPAZIO LIBERO NECESSARIO	804X700 CM
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NECESSARIA	50 MQ

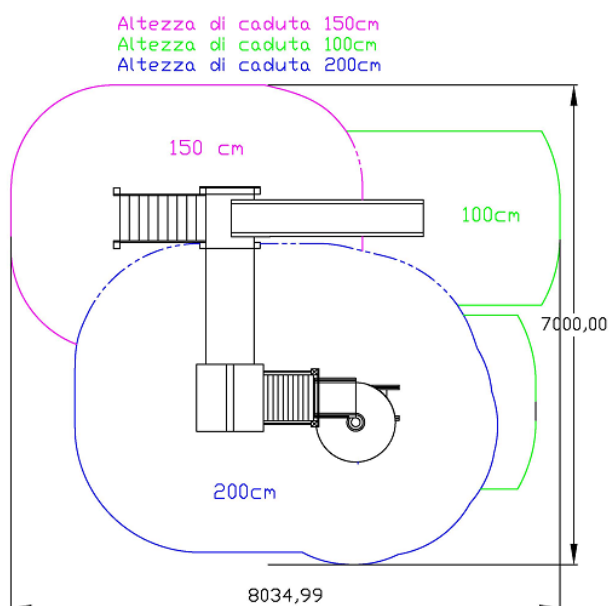

Realizzato in legno trilamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, in alluminio anodizzato argento o in materiale composito ricavato da un mix di materiali naturali (lolla di riso) con polimeri (plastica riciclata o vergine). L'intera struttura è costituita da montanti di sez. cm. 9 x 9 con angoli arrotondati per garantire massima sicurezza.

Elenco componenti:

- n. 8 pali portanti dotati di copripalo di chiusura superiore di forma quadrata con spigoli arrotondati
- n. 1 pavimento composto da pedana in legno autoclavato o in lamiera d'acciaio bugnata spessore 3 mm zincata; i quattro lati vengono ricavati dalla piegatura della lamiera stessa per formando un bordo di 7 cm; la bugnatura permette un ottimo effetto antiscivolo. Dimensioni interne: 880x700 mm. Dimensioni esterne: 880x880
- n. 1 pedana sospesa per attacco scivolo elicoidale
- n.1 ponticello obliquo di collegamento con mancorrente in polietilene spessore 19 mm e tavole di tamponamento laterali arrotondate in polietilene colorato spessore 15 mm
- n.1 scala a nove gradini con balaustre in polietilene
- n. 1 arrampicata pantografata in polietilene
- n. 1 tettino in polietilene
- n. 4 pannelli in polietilene bicolore di spessore 19 mm, sagomati con incisioni decorative personalizzate con le illustrazioni di Mussino. Dimensioni: L=700x815
- n. 1 scivolo singolo semplice e uno elicoidale completo di pedana a sbalzo realizzato in polietilene rotazionale ad alta densità, colorato nella massa e trattato con anti UV e con pannello entrata in polietilene.

Dimensioni totali: 4535x3887xH3950 mm.

Area di sicurezza massima: 8035x7000 mm